

ООО «ВЕКОМ»

ИНН 3301035161 КПП 330101001, ОГРН 1173328001593

601655, Владимирская обл., г. Александров, Красный пер., д. 10, оф. 9

Тел. 8(800)250-9-123, 8(930)031-1-444, 8(930)031-1-888, 8(930)031-1-999

vekom@vvvcom.ru

КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ


Модель камеры	Цена руб.	Цена руб. с холодиль. агрегатом	Цена руб. Мойка п/авт.
КТД-50 (черн.)	189 930	247 830	17 200
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	246 990	284 930	17 200
(нерж. сталь)	319 230	363 870	25 650
Вариант исполнения КТД-50 со стеклянной дверью + 15000 руб.			
КТД-100 (черн.)	270 000	322 220	28 780
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	320 000	377 960	28 780
(нерж. сталь)	452 200	516 020	38 080
КТД-250 (черн.)	346 130	464 290	28 780
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	374 070	492 260	28 780
(нерж. сталь)	610 860	724 180	38 080
КТД-300 (черн.)	366 370	503 260	28 780
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	428 690	548 680	28 780
(нерж. сталь)	695 710	828 140	38 080
Разборный вариант +10%			
КТД-500 (черн.)	561 560	750 670	58 600
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	711 270	900 410	58 600
(нерж. сталь)	1 279 100	1 433 560	73 170
КТД-600 (черн.)	657 070	830 610	58 600
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	795 060	974 090	58 600
(нерж. сталь)	1 393 680	1 561 090	73 170
КТД-750 (черн.)	827 680	1 092 540	81 460
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	1 087 110	1 381 950	81 460
(нерж. сталь)	1 913 780	2 129 890	109 790
КТД-1000 (черн.)	1 173 890	1 450 510	107 160
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	1 539 930	1 796 630	107 160
(нерж. сталь)	2 525 080	2 799 880	142 370
КТД-1250 (черн.)	1 364 390	1 740 020	116 060
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	1 962 690	2 238 900	116 060
(нерж. сталь)	3 231 660	3 507 360	150 540
КТД-1500 (черн.)	1 706 940	2 026 910	136 350
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	2 415 550	2 735 570	136 350
(нерж. сталь)	3 843 330	4 263 010	169 720
КТД-2000 (черн.)	2 292 030	2 777 500	180 010
комбинир. (внутри-н/ж ст.)	3 121 450	3 606 670	180 010
(нерж. сталь)	5 156 050	5 641 640	210 510

КАМЕРА КСХК для вяления, сушки и холодного копчения рыбы (на базе КТД).

Камера предназначена для вяления, сушки и холодного копчения рыбы.

Внутренняя поверхность стен камеры изготовлены из нержавеющей стали, наружные поверхности – из стали Ст.3, окрашенной порошковой краской.

1. Корпус камеры
2. Влагоотделитель
3. Холодильный агрегат
4. Пульт управления
5. Дымогенератор
6. Двигатель с колесом
вентилятора
7. Нагреватель
8. Подающий короб
9. Заборный короб

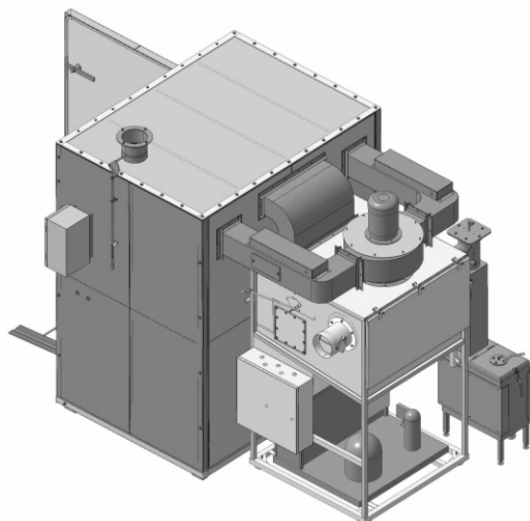

Характеристики	КСХК-250	КСХК-500
Габаритные размеры установки, не более, мм		
Высота	2400	2400
Ширина	2125	2200
Длина	2860	4605
Температура внутри камеры, град С	15-35	15-35
Загрузка камеры, не более, кг.	250	500
Напряжение, В	380	380
Частота, Гц	50	50
Установка мощность, кВт	13	22
Количество рам в камере, шт.	1	2
Количество рам в комплекте, шт.	2	4
Цена	853 630 руб.	1 279 700 руб.

КАМЕРА ДЛЯ ВЯЛЕНИЯ И СУШКИ РЫБЫ, сборно-разборная, с кондиционером (модель КВС)

В камере установлена система воздухоотводов и шибер выброса, выносная установка подогрева и кондиционирования воздуха.


Регулировка заданных параметров осуществляется 4-х канальным микропроцессором.

Циркуляцию воздуха и отвод воды осуществляет выносная установка.

Панели корпуса камеры - типа «сэндвич», трехслойной композиции:
металл – пенополиуретан – металл, толщина -80 мм..

Внутренняя поверхность стен камеры, короба и влагоотделитель изготовлены из нержавеющей стали.


Наружные поверхности камеры из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской. Камера без пола и устанавливается на заранее подготовленную заказчиком, выровненную площадку.

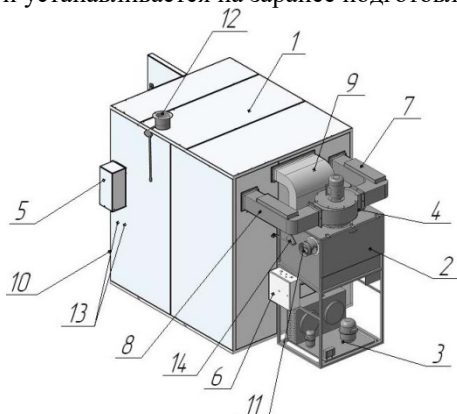

1. Камера КХ
2. Влагоотделитель
3. Холодильный агрегат
4. Вентилятор
5. Пульт управления
6. Силовой шкаф
7. Нагреватель
8. Подающий короб
9. Заборный короб
10. Трап
11. Труба забора воздуха
12. Труба факельного выброса
13. Стакан для установки термодатчиков
14. Шибер

Характеристика	Модель камеры				
	КВС 200	КВС 400	КВС 600	КВС 800	КВС 1000
Габариты , мм. : Высота	2700	2700	2700	2700	2700
Ширина	2300	2300	2300	2300	2300
Длина	2400	3600	4700	5850	6800
Температура объема, °С	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25
Загрузка камеры, не более, кг.	200	400	600	800	1000
Напряжение, В.	380	380	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Установлен. мощность, кВт	9	11	17	22	24
Кол-во рам в камере, шт.	1	2	3	4	5
Кол-во рам в комплекте, шт	2	4	6	8	10
Цена	728 240	923 190	1 459 780	792 600	428 340

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЯЛЕНИЯ И СУШКИ РЫБЫ НА 10, 15, 20 ЕВРОРАМ В ВАШЕМ ПОМЕЩЕНИИ

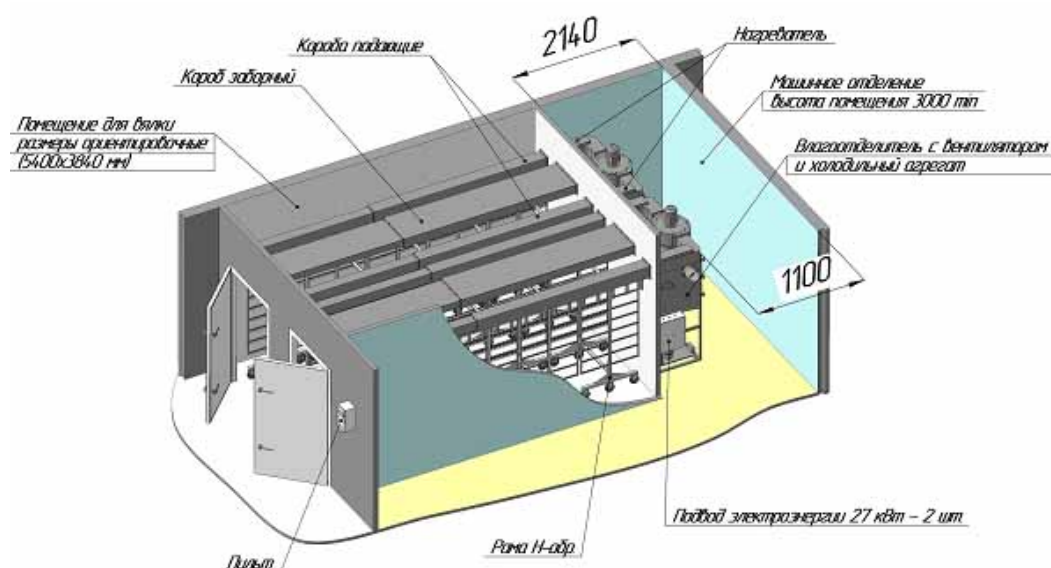

Характеристика	Модель камеры		
	KBC 10	KBC 15	BC 20
Рекомендуемые размеры машинного отделения, мм : Высота	3000	3000	3000
Ширина	2140	2140	2140
Длина	3900	5900	7900
Температура, °C	0-25	0-25	0-25
Напряжение, В.	380	380	380
Частота, Гц	50	50	50
Установлен. мощность, кВт	27	54	81
Цена	3 484 180	4 826 270	6 368 360
Дополнительное оборудование			
Еврорамы, шт	10	15	20

Модульный цех контейнерного типа холодного и горячего копчения рыбы с разовой загрузкой до 100 кг

Модульный цех предназначен для приемки, разделки, посола, горячего и холодного копчения рыбы, а также хранения при температуре 0...+8 град. С и отгрузки готовой продукции. Мини - цех представляет собой сварную конструкцию размером 2400х6000х2900 мм.

Снаружи модуль облицован оцинкованным профнастилом, утеплитель – пенополиуретан толщиной 100 мм. Внутренняя отделка пол – алюминиевый лист, стены и потолок – нержавеющая сталь.


В модуле предусмотрен подвод и отвод воды.

Электропитание оборудования модульного цеха производится от сети 380 В.

Потребляемая мощность: 22 кВт. Расход воды: 2 куб. м /сутки

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1.Электронагреватель–2шт. | 8.Ящик пластиковый-18шт. |
| 2.Щит с электросчетчиком. | 9.Мойка передвижная |
| 3.Водонагреватель. | 10.КТД-100 с х/агрегатом |
| 4.Мойка для рук. | 11.Стол складной |
| 5.Весы на 60 кг. | 12.Весы на 15 кг |
| 6.Ванна моечная 710х580х900мм | 13. Шкаф холодильный ШХС-0,6 |
| 7.Стол технологический 900х600х1000мм – 2 шт. | 14. Шкаф холодильный для засолки |
| | 15.Шкаф для спецодежды |

Цена 1 830 120 руб.

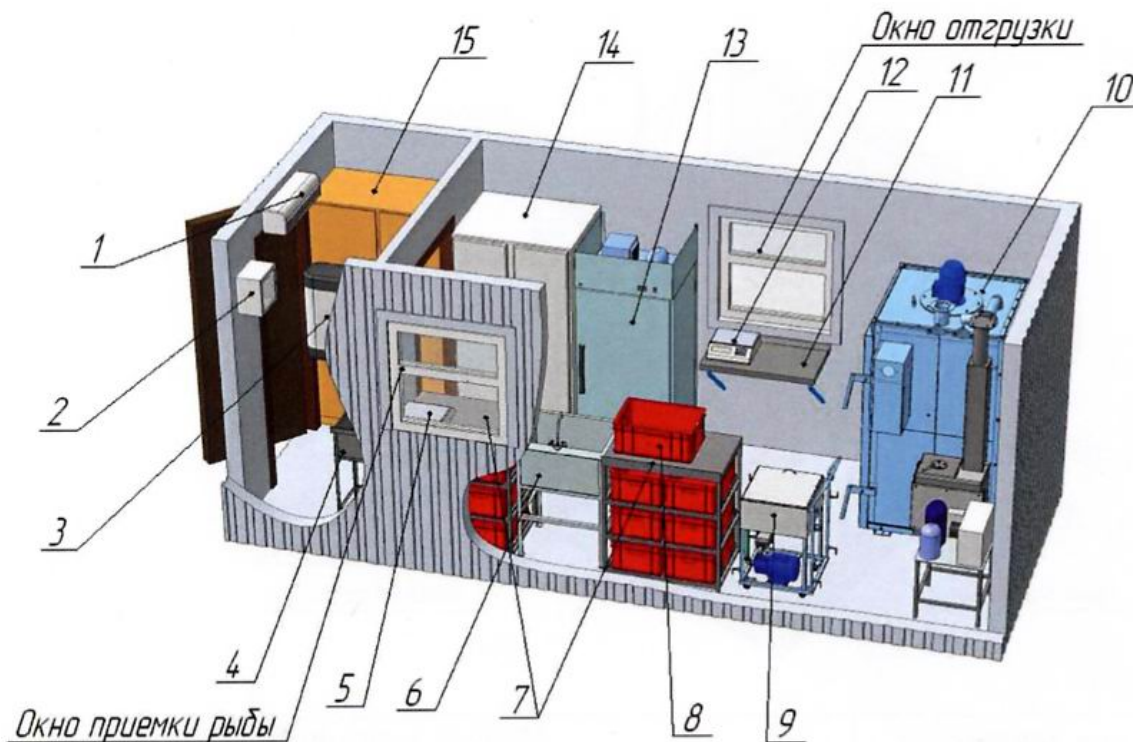

Модульный цех по фасовке красной икры.

Модульный цех по фасовке красной икры представляет собой сварную конструкцию 2400х6000х2900 мм.

Снаружи модуль облицован оцинкованным профнастилом, утеплитель – пенополиуретан, толщина стенок – 100 мм.

Внутренняя отделка: стены, потолок – нержавеющей лист, пол – алюминиевый лист.


В модуле предусмотрено отопление, нагрев горячей воды.

Напряжение – 220 В; Мощность – 5 кВт.

Расход воды: 2 куб.м/сутки

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Камера холод.с моноблоком | 9. Ванна моечная 1-секц. |
| 2. Электронагреватель – 2 шт | 10. Маркиратор жестяных крышек |
| 3. Стеллаж 600х400х1900 мм | 11. Стол технологический |
| 4. Шкаф холодильный ШХУ–1.2 | 12. Компрессор |
| 5. Шкаф для спецодежды | 13. Вакуум-закаточная машина |
| 6. Электросчетчик | 14. Стол технологический |
| 7. Электроводонагреватель | 15. Весы порционного завеса |
| 8. Мойка | 16. Весы электронные до 150 кг |

Цена 2 623 730 руб.

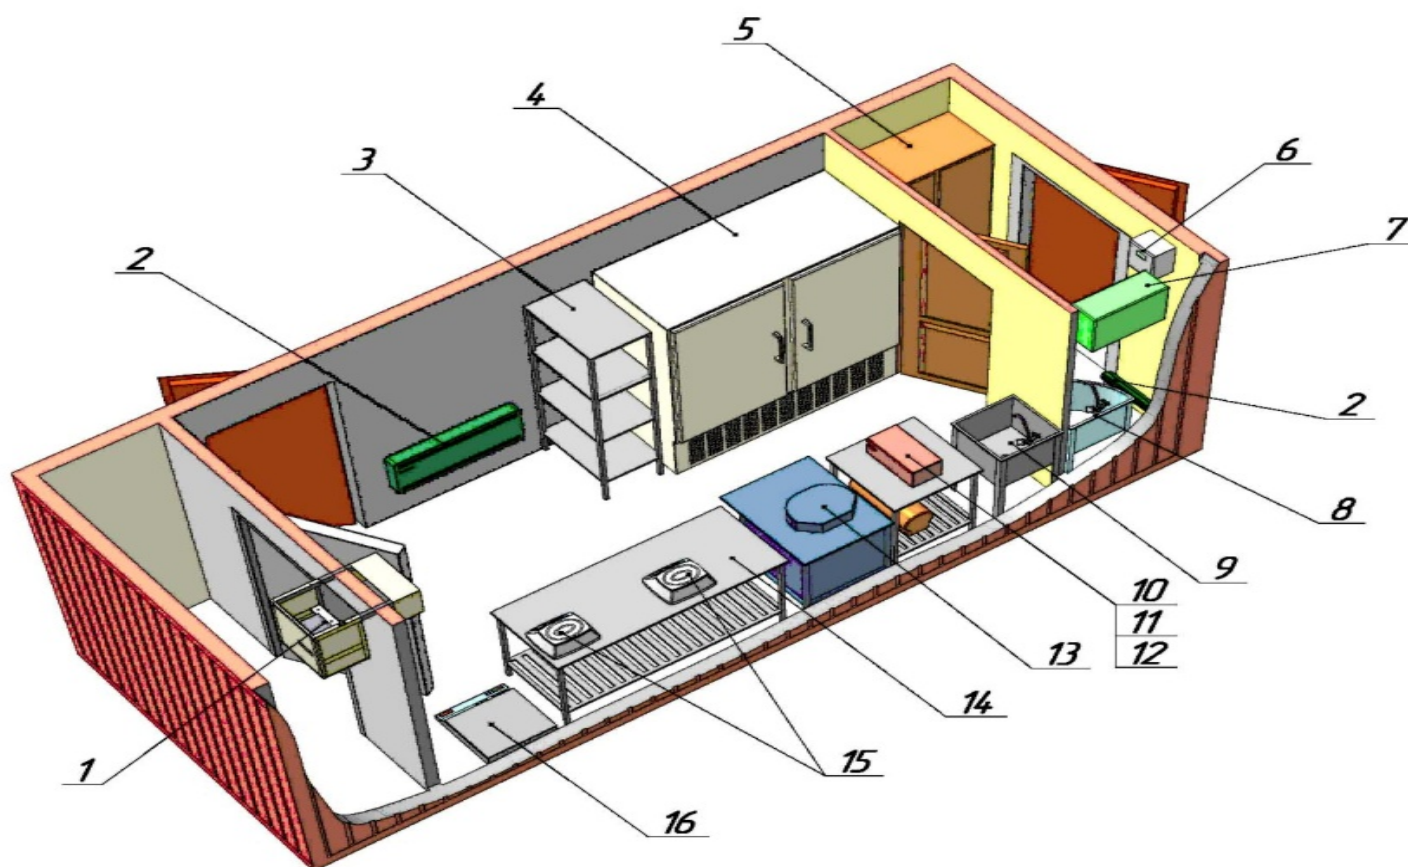

Модульный цех контейнерного типа для сушки и копчения рыбы (загрузка до 300 кг.)

Мини - цех представляет собой сварную конструкцию размером 6000х4800х2900 мм, состоящую из двух контейнеров:

1. Контейнер предназначен для разделки, посола и навески рыбы.

Контейнер представляет собой жесткую сварную конструкцию. Утеплитель – пенополиуретан, толщина стенок – 100 мм, пол – алюминиевый лист, стены и потолок – нержавеющая сталь.

2. Контейнер для сушки, копчения, упаковки и отгрузки готовой продукции.


Корпус контейнера выполнен с использованием термоизоляционного материала пенополиуретана. Толщина стенок 100 мм, пол – алюминиевый лист, стены и потолок – нержавеющая сталь.

В контейнере встроенная камера с системой воздуховодов, шибер выброса, установка кондиционирования и подогрева воздуха. Внутренняя поверхность камеры: пол - алюминиевый лист, стены и потолок – нержавеющая сталь. Короба, влагоотделитель и вентилятор изготовлены из нержавеющей стали.

Регулировка заданных параметров осуществляется 4-х канальным микропроцессором. Циркуляция воздуха, отвод воды и поддержание режимов сушки и копчения осуществляется автоматически.

Напряжение: 380 В; Установленная мощность max: 25 кВт

Расход воды: 3 куб.м/сутки

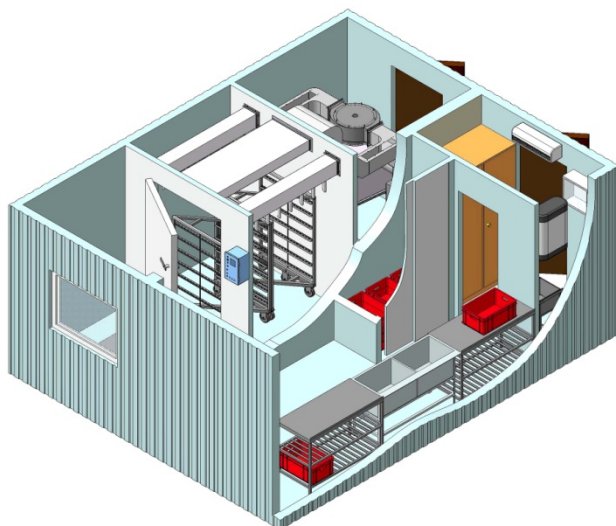

Цена 3 403 030 руб.

1	Электронагреватель	2 шт.
2	Щит с электросчетчиком	1 шт.
3	Водонагреватель	1 шт.
4	Мойка для рук	1 шт.
5	Стол технологический 600х1300х900 мм с тремя полками	2 шт.
6	Ванна моечная 2-х секционная 1380х580х900 мм	1 шт.
7	Шкаф для спецодежды	1 шт.
8	Ящик пластмассовый	18 шт.
9	Шкаф холодильный для засолки на 300 кг	1 шт.
10	КСХК с двумя рамами в комплекте с полусетками ячейка 10х10 мм (12 шт.), вешалами с крючками (100 шт.)	1 комплект
11	Стол технологический 1000х500х900 мм	1 шт.
12	Весы электронные до 30 кг	1 шт.